


# 袋包装の自動化

規格袋包装機・レジ袋包装機

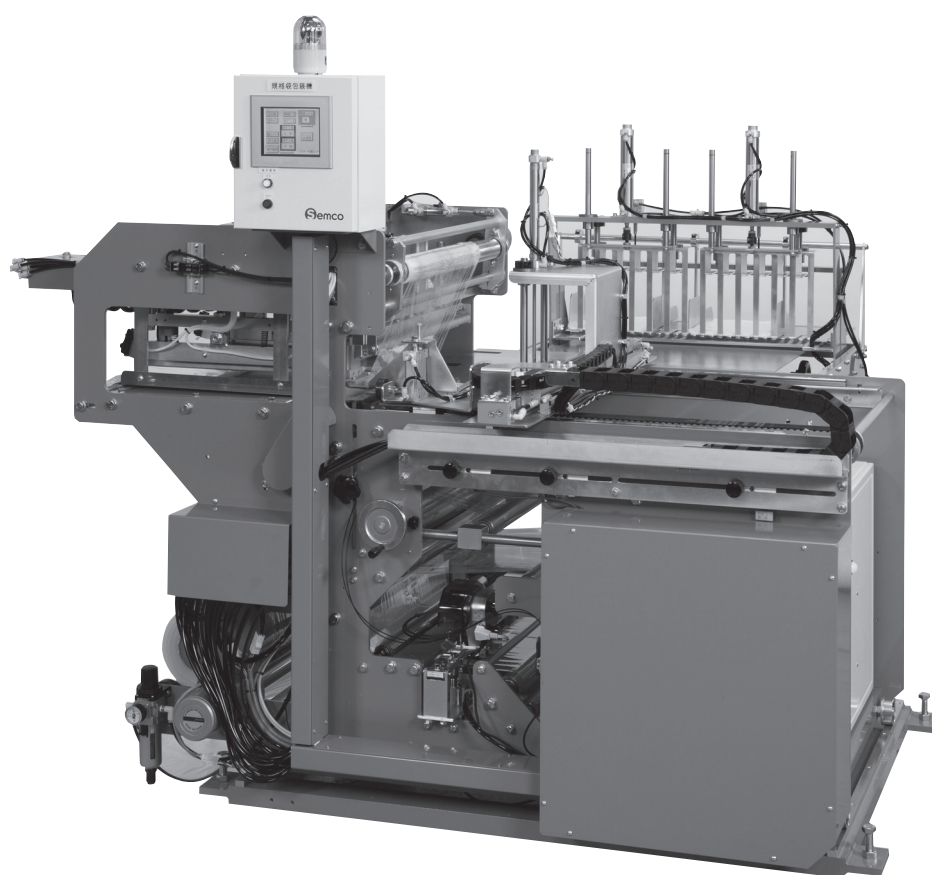

# 袋包装の自動化

規格袋包装機・レジ袋包装機



## 25年以上の実績を持つ、世界唯一の包装機メーカー

セムコは、規格袋、レジ袋、厚物袋、サイドシール袋、ファッションバッグ、ラミ袋などのありとあらゆる製袋加工の後工程で、製袋された商品を自動で外包装する包装機をご提供します。


あらゆるメーカーの製袋機とドッキングすることが可能です。(一部製袋機の改造が必要になります。)

セムコは、原料の受入から製膜、加工、包装までの設備を一貫してご提供できます。

## 規格袋包装機 製袋された100枚単位のポリエチレン袋を、しっかりした案内板と共に袋を作りながら包装します。

### ■仕様

|        |                           |                           |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 外装フィルム | 材質                        | LD, LLDのシートフィルム           |
|        | 厚み                        | 25~35 $\mu$ m             |
|        | 巾                         | 製品長さ+70mm                 |
|        | 巻径                        | 最大 $\phi$ 300mm (3インチ紙管巻) |
| 包装能力   | 最大 4包装 / min              |                           |
| 電源     | AC200/220V 3相 50/60Hz 20A |                           |
| エアー消費量 | 約55 L / min (最大)          |                           |
| エアー圧力  | 0.5MPa 以上 (除湿エアーの事)       |                           |



規格袋包装機 KH型


### ■製品サイズ対応表

| 型式                    | KH-208S<br>(6) | KH-208<br>(6) |         |         | KH-208M<br>(6) |         | KH-208L<br>(6) |       |
|-----------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------------|---------|----------------|-------|
| 製袋機幅 [mm]<br>(刃幅)     | 650            | 850 (650)     |         |         | 850 (650)      |         | 1200 (850)     |       |
| 製品列数                  | 3列             | 2列            |         | 3列      | 1列             | 2列      | 2列             | 3列    |
| 製品長さ [mm]<br>(製品流れ方向) | 190~270        | 300~395       | 395~480 | 300~340 | 530~600        | 480~500 | 500~600        | 480以下 |
| 製品幅                   | 100~180        | 200~270       | 270~340 | 200~230 | 380~460        | 340~360 | 360~460        | 500以下 |
| 号数                    | 5号→10号         | 11号→13号       | 14号→16号 | 11号→12号 | 18号→20号        | 16号→17号 | 17号→20号        | 16号まで |

## レジ袋包装機

### ■仕様

|        |                           |                           |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 外装フィルム | 材質                        | LD, LLDのシートフィルム           |
|        | 厚み                        | 25~35 $\mu$ m             |
|        | 巾                         | 製品長さ+100mm                |
|        | 巻径                        | 最大 $\phi$ 300mm (3インチ紙管巻) |
| 包装能力   | 最大 3包装 / min              |                           |
| 電源     | AC200/220V 3相 50/60Hz 20A |                           |
| エアー消費量 | 40 L / min                |                           |
| エアー圧力  | 0.5MPa 以上 (除湿エアーの事)       |                           |

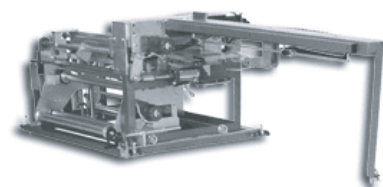

レジ袋包装機

■カタログに印刷された商品の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

■規格及び仕様は改良の際予告なく変更する場合があります。

BC11-1-00045-00  
2012.6.7



セムコ株式会社  
SEMCO CO.,LTD.

本社 TEL 082-928-6150 〒731-5151 広島市佐伯区五日市町上河内1609-3  
東京営業所 TEL 048-257-3750 〒332-0023 埼玉県川口市飯塚4-6-18  
大阪営業所 TEL 072-965-3905 〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1丁目6番12号  
名古屋営業所 TEL 052-760-6181 〒465-0028 名古屋市名東区猪高台1丁目1321番地(ウインF1階)

<http://www.semco.jp/>