


袋包装の自動化

規格袋包装機・レジ袋包装機

サイドシール、スリットシール袋包装機

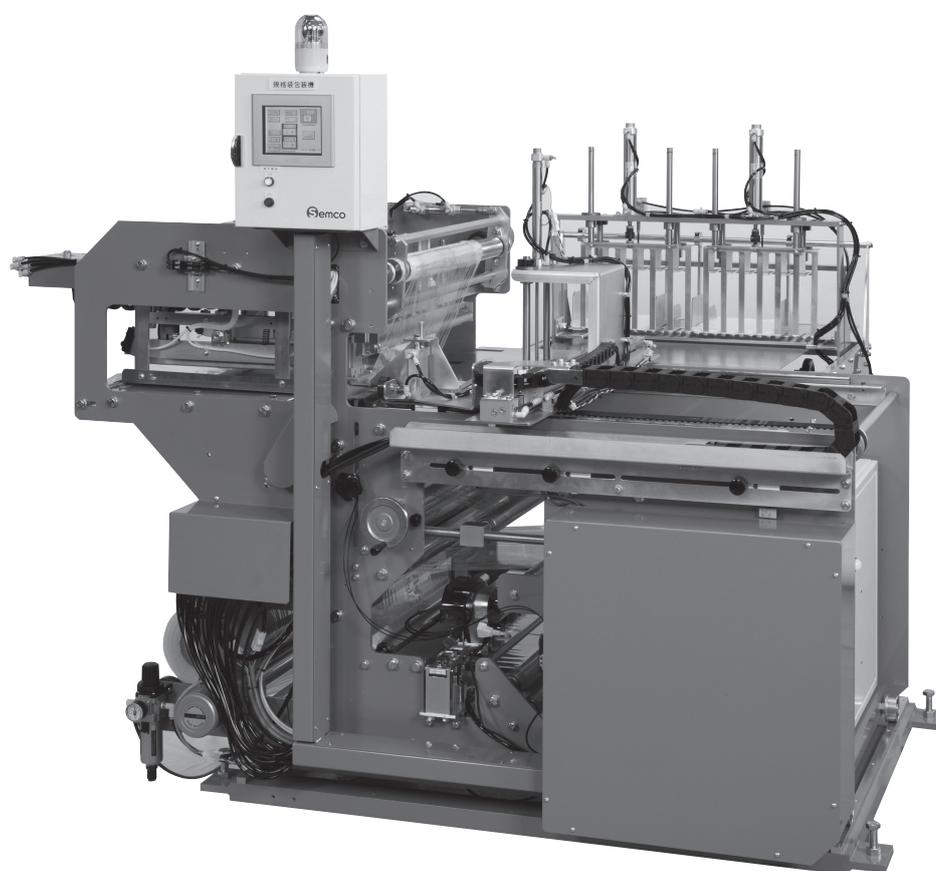

袋包装の自動化

規格袋包装機・レジ袋包装機
サイドシール、スリットシール袋包装機



製袋された製品を自動で外包装する包装機を提供いたします。
規格袋、レジ袋、厚物袋、サイドシール袋、ファッションバッグ、ラミ袋など、
様々な製袋加工の後工程に対応しています。

規格、サイドシール、スリットシール袋包装機

■仕様

外装フィルム	材質	LD, LLDのシートフィルム
	厚み	25~35 μ m
	巾	製品長さ+70mm
	巻径	最大 ϕ 300mm (3インチ紙管巻)
包装能力		最大4包装 / min
電源		AC200/220V 3相 50/60Hz 20A
エア消費量		約55 L / min (最大)
エア圧力		0.5MPa 以上 (除湿エアの事)

■製品サイズ対応表

規格袋									
型式※	SKH-X08	KH-X08S	KH-X08		KH-X08M		KH-X08L		
号数	1~4	5~10	11~13	14~16	11~12	18~20	16~17	17~20	16まで
製品幅	70~90	100~180	200~270	270~340	200~230	380~460	340~360	360~460	500以下
製品長さ [mm] (製品流れ方向)	100~170	190~270	300~395	395~480	300~340	530~600	480~500	500~600	480以下
製品列数(最大)	3	3	2		3	1	2	2	3

サイドシール、スリットシール袋		
型式	SH-101	SH-201
製品幅	150~300	
製品長さ [mm] (製品流れ方向)	250~450	
製品列数(最大)	1	2

レジ袋包装機


■仕様

外装フィルム	材質	LD, LLDのシートフィルム
	厚み	25~35 μ m
	巾	製品長さ+100mm
	巻径	最大 ϕ 300mm (3インチ紙管巻)
包装能力		最大3包装 / min
電源		AC200/220V 3相 50/60Hz 20A
エア消費量		40 L / min
エア圧力		0.5MPa 以上 (除湿エアの事)

■カタログに印刷された商品の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。
■規格及び仕様は改良の際予告なく変更する場合があります。

■オプション

- ・製品取出し口
(装置側ミシン歯)
- ・ホットプリンター
外装印字



規格袋包装機 KH2



レジ袋包装機

BC11-1-00045-00
2012.6.7



セムコ株式会社
SEMCO CO., LTD.

本社 TEL 082-928-6150 〒731-5151 広島市佐伯区五日市町上河内1609-3
東京営業所 TEL 048-257-3750 〒332-0023 埼玉県川口市飯塚4-6-18
大阪営業所 TEL 072-965-3905 〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1丁目6番12号
名古屋営業所 TEL 052-760-6181 〒465-0028 名古屋市名東区猪高台1丁目1321番地(ウインF1階)

<http://www.semco.jp/>